



MONTAGEANLEITUNG F30 Stele

Digitale Informationssysteme auch in Fluchtwegen - mit Brandschutzgehäusen.

Unsere Schutzgehäuse erfüllen die MBO §40. Die Umhausung eines Displays und Beamers ist erforderlich, um die potentielle Brandlast eines Gerätes von seiner Umgebung zu entkoppeln. Der Gehäusekorpus besteht nach DIN EN 13501-1/A1 – s1, d0 aus zertifiziertem Material (nicht brennbar). Im Falle eines Brandes verhindert das Gehäuse, dass Rauch oder Feuer nach außen treten können. Das Gehäuse wird zusammengebaut und montagefertig geliefert.

!ACHTUNG!

Dieses Produkt enthält Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden können und somit eine Erstickungsgefahr darstellen.

Stellen Sie sicher, dass Sie diese Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben bevor Sie mit der Montage beginnen. Falls Sie sich bei einem Punkt der Montage unsicher sind, kontaktieren Sie bitte einen Fachmann für professionelle Hilfe.

Vergewissern Sie sich vor der Anbringung, dass der Boden oder Montagefläche die kombinierte Last von Display und Gehäuse und allen Befestigungsteilen tragen kann.

Benutzen Sie für die Montage eine Hebevorrichtung und geeignetes Werkzeug. Für die Montage sind mindestens zwei Personen erforderlich. Ohne die Verwendung einer Hebehilfe können Gegenstände beschädigt oder Personen lebensgefährlich verletzt werden.

Das Gehäuse ist ausschließlich für die Verwendung im Innenbereich entwickelt worden.

1. BREITZ Brandschutzgehäuse F30 Stele

F30 Gutachten des Brandschutzgehäuses durch die MPA Dresden.

- Erfüllt europäische Feuerschutz Bestimmungen
- DIN EN 13501-1/A1-s1/d0 Material
- Einfache Installation
- Gehäuse ist komplett vormontiert
- Rauch- und Feuerschutz
- Kapselung der Brandlast
- Stele zur Bodenmontage
- Verkleidung der Stele

2. Lieferumfang

- 1.) F30 Brandschutzgehäuse für Displays vormontiert
- 2.) Rauch- und Feuerabschottungsklappen
- 3.) Vormontierte Displayhalterung
- 4.) 2x Brandschutz-Kabeldurchführung für Strom und bespielen durch IP oder HDMI Kabel
- 5.) Vormontierte Stele zur Bodenmontage
- 6.) Befestigungsschrauben für Bodenmontage


Wenn Sie die Option der Verblendung gewählt haben:

- 1.) Verblendung Vorne
- 2.) Verblendung Hinten
- 3.) Montageschrauben für Verblendungen

Montage

1. Vorbereitung

Zu Beginn der Montage, muss das Stelen Gerüst auf dem Boden Montiert werden. Dies erfolgt durch die beigefügten Montageschrauben und der vorgebohrten vier Löcher auf den Füßen vom Stelen Gerüst. Dafür messen Sie gewünschte Montagefläche auf dem Boden aus und vergewissern Sie sich, dass Sie beim Bohren in den Boden keine Leitungen verletzen.

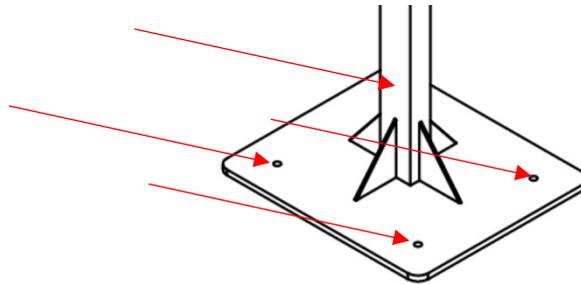

2. Montage vom Stelen Gerüst

1. Für die Montage des Stelen Gerüsts sind folgende Mitgelieferte Gegenstände vorzubereiten:

- 1. Stelen Gerüst
- 2. Montageschrauben
- 3. Dübel
- 4. Unterlegscheiben

Folgende Gegenstände müssen Sie vorbereiten

- 1. Bohrmaschine
- 2. Geeigneter Bohrer (z.B. Betonbohrer)
- 3. Zollstock
- 4. Stift zum Zeichnen


2. Aufzeichnen der Montagefläche für die Montage des Stelen Gerüsts:

Messen Sie die Füße des Stelen Gerüsts und die Bodenposition aus.

Bohren Sie an den Markierten Stellen in den Boden.

Anschließend setzen Sie die Dübel ein.

Jetzt kann das Stelen Gerüst aufgestellt werden und mit den Montageschrauben Kraftschlüssig Montiert werden.

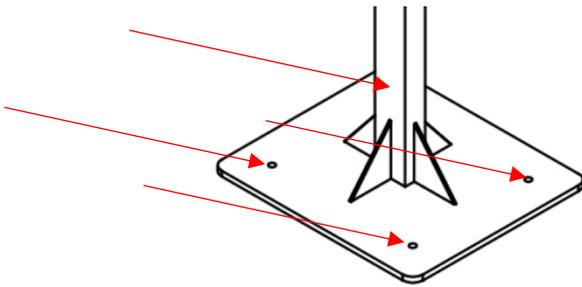


WICHTIG!

Das Stelen Gerüst muss Kraftschlüssig auf dem Boden Montiert sein!

3. Montage des Brandschutzgehäuses an das Stelen Gerüst

1. Vorbereiten der Rückwand des Brandschutzgehäuses:

Bevor das Gehäuse montiert werden kann, muss die Rückwand aus dem Korpus genommen werden. Dazu lösen Sie bitte die dafür vorgesehenen Schrauben, wenn diese noch im Gehäuse stecken.

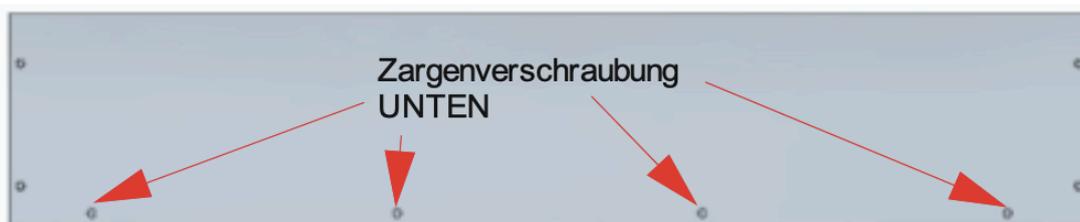


! NUR DIE MIT ROTEM PFEIL GEKENNZEICHNETEN SCHRAUBEN LÖSEN / Verschrauben!

Jetzt können Sie die Rückwand aus dem Korpus herausnehmen.

2. Montage der Rückwand an das Stelen Gerüst:

Die Rückwand kann jetzt an das Stelen Gerüst gehoben werden und mit den Mitgelieferten Unterlegscheiben und Montageschrauben (M8 Gewindeschrauben), von Innen durch die Rückwand und den aufnahmepunkten des Stelen Gerüsts geführt werden.

Legen Sie hinten wieder eine Unterlegscheibe auf und verschrauben Sie dann mit den beiliegenden M8 Muttern die Rückwand Kraftschlüssig mit dem Stelen Gerüst.

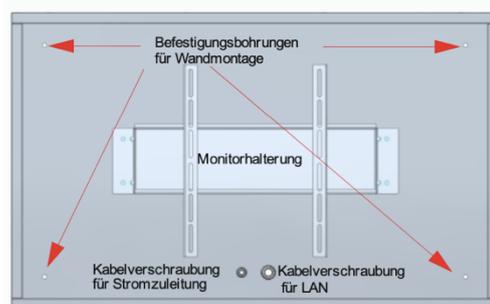

3. Montage des Displays und Verkabelung:

Wenn das Display montiert ist, legen Sie die Kabel durch die Brandschutzkabeldurchführungen in der Rückwand.

Dafür schrauben Sie bitte die Kunststoffkappe von der Vorrichtung ab und führen das Kabel durch die Kappe und das Loch der Durchführung.

Jetzt können Sie die Kappe wieder Handfest aufschrauben.

Bitte beachten Sie, dass der Anschluss nur durch eine ausgebildete Fachkraft bzw. einen Elektriker vorgenommen werden darf.

Achten Sie bitte beim Anschluss auf Spannungsfreiheit der Zuleitung.

Eine Steckerleiste und das benötigt Zubehör wie Aufputzverteiler, Kabelklemmen etc. sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Eine Steckdosenleiste und Aufputzverteiler können ohne weiteres direkt auf die Rückwandplatte montiert werden. Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Steckdosenleiste, Steckernetzteile und Zusatzeinbaugeräte wie zum Beispiel Mediaplayer oder MiniPCs nicht mit dem Monitor kollidieren.

Jetzt können Sie das Display an die bereits montierte Displayhalterung aufhängen.



4. Montage des Brandschutzgehäuses an die Rückwand:


Wenn das Display montiert und die Kabel gelegt sind, können Sie den Korpus auf die Rückwand heben und von oben und Unten verschrauben.

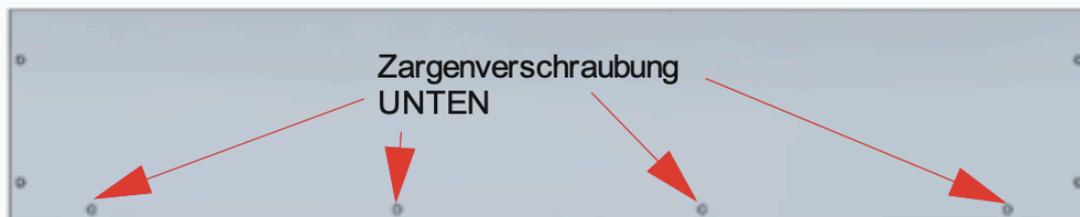

! NUR DIE MIT ROTEM PFEIL GEKENNZEICHNETEN SCHRAUBEN LÖSEN / Verschrauben!

Ihre Stele sollte jetzt so aussehen:

Portrait:

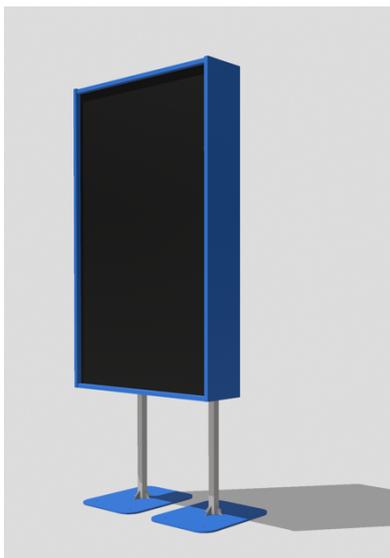

Landscape:



Ihre Stele ist jetzt einsatzbereit und kann vollständig genutzt werden.

4. Montage der Verkleidung

1. Wenn Sie die Stele mit Verkleidung bestellt haben, folgen Sie diesen Schritten um diese anzubringen.

Bringen Sie zuerst die Rückwand mit den mitgelieferten Schrauben, an das Stelen Gerüst, an den dafür vorgesehenen punkten an.

Achten Sie darauf, dass Sie die Kabel so legen, dass diese unter die Aussparung der Rückwand passen.

Danach können Sie die Frontverblendung mit den mitgelieferten Schrauben, an das Stelen Gerüst, an den dafür vorgesehenen punkten anbringen.

Ihre Stele sollte jetzt so aussehen:

Portrait:



Landscape:



Ihre Stele ist jetzt einsatzbereit und kann vollständig genutzt werden.

Vielen Dank das Sie sich für ein Produkt der Kordial Media GmbH entschieden haben.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit der Stele!